


# 体扩散膜

T-系列高光效 PC 体扩散膜

通用各向同性扩散膜，  
高光效，高 LED 亮点隐藏，连续无缝卷料

T-系列体扩散膜为灯具提供高光效和高亮点隐藏的均匀照明。  
T-系列体扩散膜为聚碳酸酯(PC)材质，可以制成连续无缝的卷料，宽度最大为 56 英寸(1422mm)。

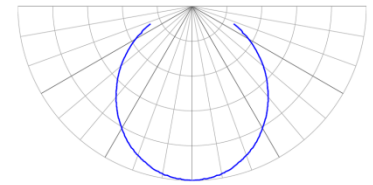

明悦光学应用工程师愿意帮助您选择适合用途的正确产品。请联系我们。

(PC 材质) T-系列：半刚性薄膜，高热稳定性，可热成型

产品型号	标称厚度 mm	扩散角度 (FWHM)	ATSM 标准		ISO 标准		反射率 /550nm	色度		
			透过率 (T/T)	雾度	透过率 (T/T)	雾度		L*	a*	b*
T-VB07-L080	0.18	80	73.6%	96.3%	73.0%	99.8%	29.8%	61.47	-0.65	-3.72
T-VB15-L080	0.38	105	74.4%	96.3%	73.9%	99.8%	27.4%	59.20	-0.66	-4.01
T-VB07-L105	0.18	80	68.9%	96.2%	68.9%	99.8%	34.6%	65.40	-0.57	-3.43
T-VB15-L105	0.38	105	67.8%	96.2%	66.8%	99.8%	33.8%	64.80	-0.60	-2.98

### 供应形式：

- 连续(无缝)卷料，片材，或切割成品
- 标准卷料宽度：
  - PP 系列: 28 英寸, 56 英寸
  - PC 系列: 24 英寸, 48 英寸

### 使用说明：

- T-系列扩散膜为各向同性材料，每个面都可以朝向光源使用。
  - 注意不要扭转扩散膜，表面可能会产生印痕
  - 明悦光学应用工程师可以协助产品选型以达到最优化的设计。
1. 扩散角度值只作为参考。
  2. 光效是典型值；根据灯具设计不同可能有较大变化。

